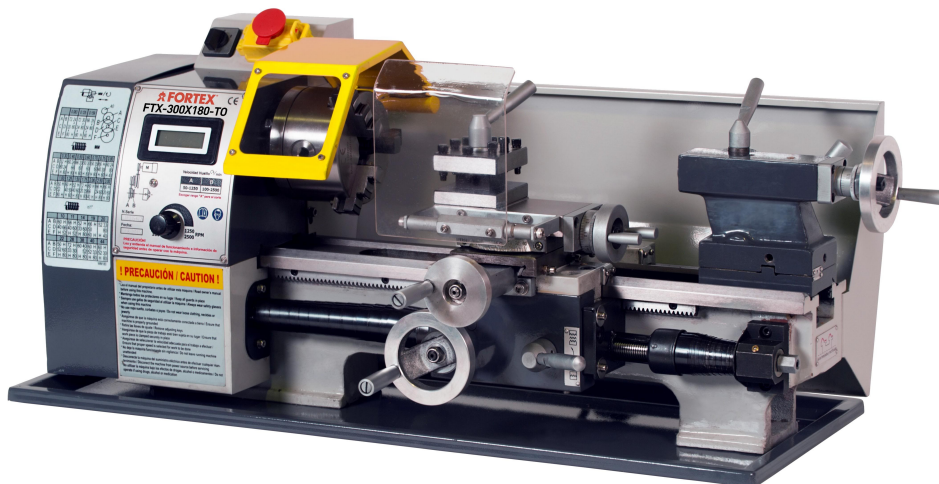


**FORTEX®****REFERENCIA**

441230000

**CÓDIGO EAN**

8423640400238

**ARTÍCULO**

LATHE FTX-300X180-TO VARIO 230V/F1

**DESCRIPCIÓN**

Tones of great versatility, high precision and robust design. Completely equipped. Two mechanical speeds and electronic speed changer. Overload protection. Microinterruptor stop by opening of pulley cover or protective dish. Tail and turret dish protector. Automatic longitudinal advance. Emergency stop. Motor without buckles. Machines manufactured according to CE standards.

**ARTÍCULO**

LATHE FTX-300X180-TO VARIO 230V/F1

<b>DATOS TÉCNICOS</b>	
Visualizador de coordenadas X/Y	NO
Alimentación	230V/F1
Potencia	0,75 - 1 Kw-Hp
Cambio velocidades	VARIABLE
Diámetro sobre bancada	180 mm.
Diámetro sobre escote	- mm.
Diámetro sobre carro	110 mm.
Ancho de bancada	100 mm.
Diámetro interior husillo	21 mm.
Distancia entre puntos	300 mm.
Cono punto	MT3
Cono contrapunto	MT2
Diámetro contrapunto	22 mm.
Recorrido contrapunto	60 mm.
Número de velocidades	2 - VARIABLE
Rango velocidades	50 - 1250 / 100 - 2500 r.p.m.
Rango avance longitudinal	0.08 - 0.16 mm/rev.
Rango avance transversal	- mm/rev.
A.Rápido longitudinal carro intermedio	- m/min.
A.Rápido transversal carro intermedio	- m/min.
Rango pasos métricos	10 TIPOS / 0.5 - 3 mm.
Rango pasos pulgadas	8 TIPOS / 8 - 44 tpi
Rango pasos diametrales	- d.p.
Rango pasos modulares	- m.p.
Peso Neto/Bruto	146 / 160 Kg.
Dimensiones	800X480X460 mm.