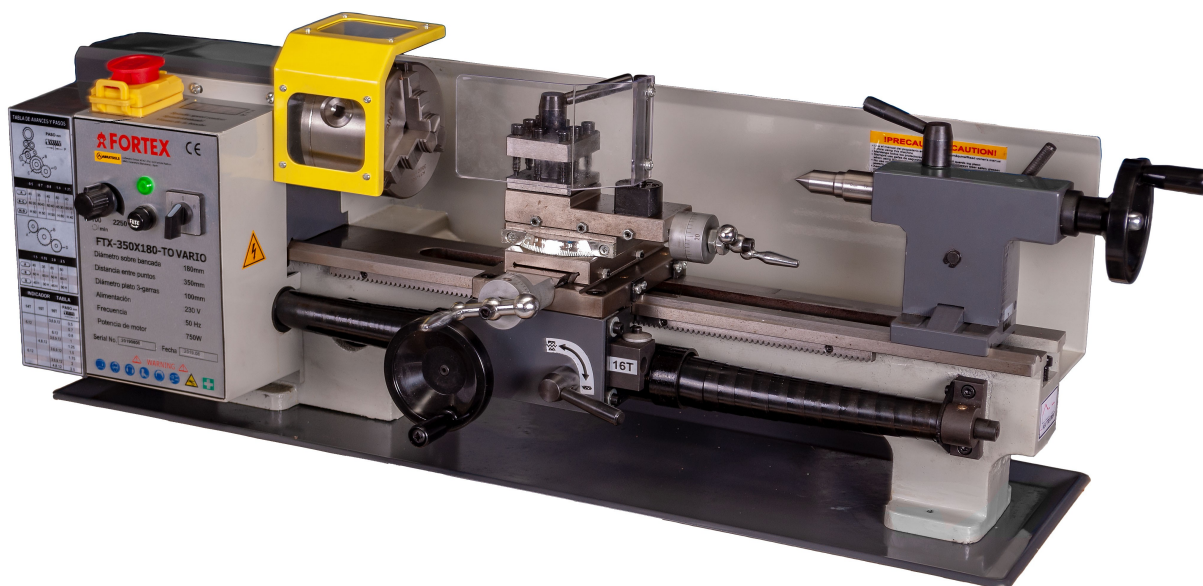


FORTEX®

REFERENCIA

441240000

CÓDIGO EAN

8423640400245

ARTÍCULO

LATHE FTX-350X180-TO VARIO 230V/F1

DESCRIPCIÓN

Tones of great versatility, high precision and robust design. Completely equipped. Electronic speed variable. Overload protection. Microinterruptor stop by opening of pulley cover or protective dish. Tail and turret dish protector. Automatic longitudinal advance. Emergency stop. Motor without buckles. Machines manufactured according to CE standards.

ARTÍCULO

LATHE FTX-350X180-TO VARIO 230V/F1

DATOS TÉCNICOS

Visualizador de coordenadas X/Y	NO
Alimentación	230V/F1
Potencia	0,75 - 1 Kw-Hp
Cambio velocidades	VARIABLE
Diámetro sobre bancada	180 mm.
Diámetro sobre escote	- mm.
Diámetro sobre carro	110 mm.
Ancho de bancada	82 mm.
Diámetro interior husillo	20 mm.
Distancia entre puntos	350 mm.
Cono punto	MT3
Cono contrapunto	MT2
Diámetro contrapunto	22 mm.
Recorrido contrapunto	65 mm.
Número de velocidades	2 - VARIABLE
Rango velocidades	100 - 2250 r.p.m.
Rango avance longitudinal	0.08 - 0.16 mm/rev.
Rango avance transversal	- mm/rev.
A.Rápido longitudinal carro intermedio	- m/min.
A.Rápido transversal carro intermedio	- m/min.
Rango pasos métricos	9 TIPOS / 0.5 - 2.5 mm.
Rango pasos pulgadas	8 TIPOS / 8 - 44 tpi
Rango pasos diametrales	- d.p.
Rango pasos modulares	- m.p.
Peso Neto/Bruto	40 / 50 Kg.
Dimensiones	810X305X315 mm.