
FORTEX®

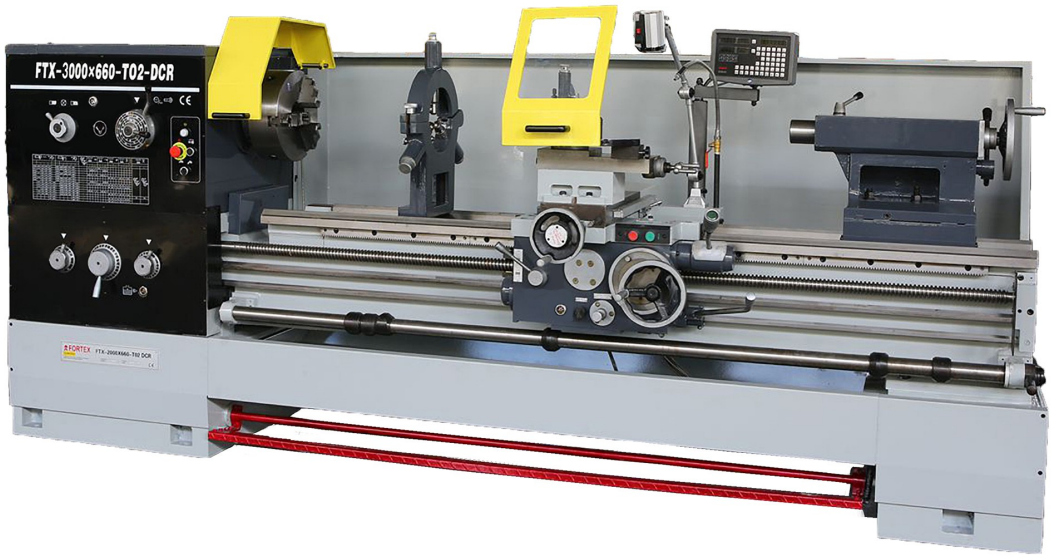

REFERENCIA

440999200

CÓDIGO EAN

8423640293960

ARTÍCULO

Lathe FTX-3000X660-TO2 DCR 400V / F3 * 10HP-12 Vel.

DESCRIPCIÓN

Lathes to work metals, professional use, robust design with laminated and rectifi prismatic guides. Truck guides tempered to HRC43. With a shaft of guide for automatic advances. Longitudinal and cross-cutting fast tour of the intermediate carriage. Stopper microswitch by opening pulley cap or plate protector. Clipping plate protector and turret. Emergency stop Foot brake. Dial Thread Indicator. Race stopper longitudinal carriage stop. Machines manufactured according to EC standards.

ARTÍCULO

Lathe FTX-3000X660-TO2 DCR 400V / F3 * 10HP-12 Vel.

DATOS TÉCNICOS	
Visualizador de coordenadas X/Y	SI
Alimentación	400V/F3
Potencia	7,5 - 10 Kw-Hp
Cambio velocidades	ENGRANAJES
Diámetro sobre bancada	660 mm.
Diámetro sobre escote	870 mm.
Diámetro sobre carro	420 mm.
Ancho de bancada	405 mm.
Diámetro interior husillo	105 mm.
Distancia entre puntos	3000 mm.
Cono punto	113
Cono contrapunto	MT5
Diámetro contrapunto	75 mm.
Recorrido contrapunto	150 mm.
Número de velocidades	12
Rango velocidades	36 - 1600 r.p.m.
Rango avance longitudinal	0,063 - 2,52 mm/rev.
Rango avance transversal	0,027 - 1,07 mm/rev.
A.Rápido longitudinal carro intermedio	4,5 m/min.
A.Rápido transversal carro intermedio	1,9 m/min.
Rango pasos métricos	22 TIPOS / 1 - 14 mm.
Rango pasos pulgadas	25 TIPOS / 28 - 2 tpi
Rango pasos diametrales	24 TIPOS / 56 - 4 d.p.
Rango pasos modulares	18 TIPOS / 0,5 - 7 m.p.
Peso Neto/Bruto	3900/4300 kg.
Dimensiones	4500x1100x1650 mm.