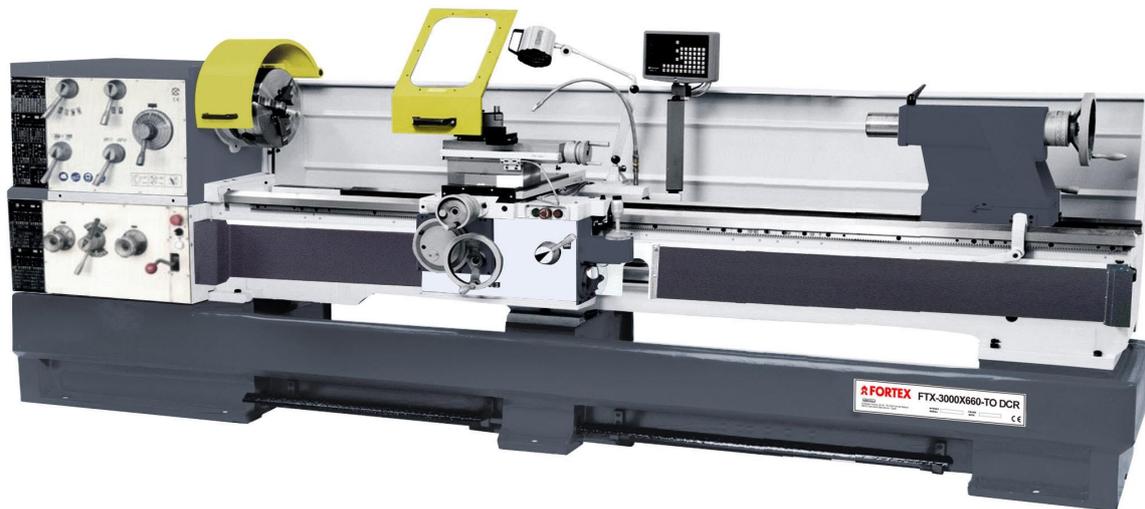


FORTEX®**REFERENCIA**

440999100

CÓDIGO EAN

8423640293953

ARTÍCULO

Lathe FTX-3000X660-TO DCR 400V / F3 * 10HP-16 Vel.

DESCRIPCIÓN

Metals, professional use, with robust design with guides Laminated prismatics, rectified and tempered to HRC43. Truck guides tempered to HRC43. With a shaft of guide for automatic advances. Longitudinal and cross-cutting fast tour of the intermediate carriage. Stopper microswitch by opening pulley cap or plate protector. Clipping plate protector and turret. Emergency stop. Foot brake. Dial Thread Indicator. Race stopper longitudinal carriage stop. Machines manufactured according to EC standards.

ARTÍCULO

Lathe FTX-3000X660-TO DCR 400V / F3 * 10HP-16 Vel.

DATOS TÉCNICOS

Visualizador de coordenadas X/Y	SI
Alimentación	400V/F3
Potencia	7,5 - 10 Kw-Hp
Cambio velocidades	ENGRANAJES
Diámetro sobre bancada	660 mm.
Diámetro sobre escote	900 mm.
Diámetro sobre carro	440 mm.
Ancho de bancada	400 mm.
Diámetro interior husillo	105 mm.
Distancia entre puntos	3000 mm.
Cono punto	1:20
Cono contrapunto	MT5
Diámetro contrapunto	90 mm.
Recorrido contrapunto	235 mm.
Número de velocidades	16
Rango velocidades	25 - 1600 r.p.m.
Rango avance longitudinal	0.044 - 1.28 mm / rev.
Rango avance transversal	0,022 - 0.74 mm / rev.
A.Rápido longitudinal carro intermedio	- m/min.
A.Rápido transversal carro intermedio	- m/min.
Rango pasos métricos	54 Types / 0.45 - 120 mm.
Rango pasos pulgadas	54 Types / 7/16 - 80 TPI
Rango pasos diametrales	42 Types / 7/8 - 160 d.p.
Rango pasos modulares	46 Types / 0.25 - 60 m.p.
Peso Neto/Bruto	3710 / 4310 Kg.
Dimensiones	4740X1140X1840 mm.