EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

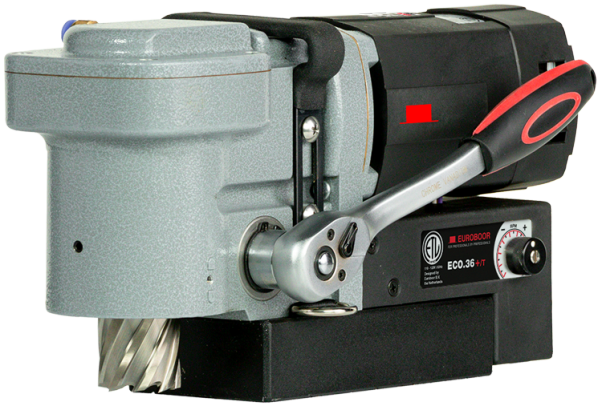


**REFERENCIA** 443557125

**CÓDIGO EAN** 8720365557125

**ARTÍCULO**

TALADRO MAGNETICO ECO.36+T *230V/50HZ/F1

**DESCRIPCIÓN**

El taladro magnético Euroboor ECO.36+/T es, con tan solo 165 mm (6 1/2″) de altura, el taladro con carcasa más baja del mercado. La gran ventaja de la ECO.36+/T es que permite utilizar la misma máquina tanto para taladrar el orificio como para roscar. Gracias a su tamaño compacto, esta máquina es perfecta para taladrar en espacios reducidos a los que las máquinas convencionales no pueden acceder, como: vigas en H, estructuras de acero, chapas, perfiles, etc.La ECO.36+/T, de diseño portátil, está equipada con una electrónica innovadora que ofrece aún más seguridad. Esta reduce significativamente el riesgo de daños en la máquina, la herramienta y la pieza de trabajo. Además, la tecnología Gyro-Tec protege al usuario, ya que la máquina se apaga automáticamente en caso de vibraciones excesivas o movimientos bruscos de la misma.Ventajas• Caja de cambios de una velocidad.• Asa de transporte integrada y sistema de sujeción para correa de seguridad.• Refrigeración y lubricación integradas de la herramienta.• Protector de seguridad extraíble y deslizante.• Botella de lubricante con imán.• Potente imán bidireccional de doble bobina mecanizado por CNC, que reduce el consumo de energía, la generación de calor y, por lo tanto, prolonga la vida útil de la máquina.• Menor riesgo de dañar la máquina, las herramientas y la pieza de trabajo, así como de lesionar al operario.• Apto para su uso en zonas y lugares de trabajo con suministro eléctrico deficiente.• Menor riesgo de daños en el inducido.• Menor riesgo de daños en la(s) unidad(es) de control.• Notificación de servicio oportuna para evitar costes adicionales por paradas inesperadas o sustitución innecesaria de piezas.

EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS



REFERENCIA

443557125

ARTÍCULO

TALADRO MAGNETICO ECO.36+T *230V/50HZ/F1

| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| **Alimentación** | 230V/F1 |
| **Potencia** | 1,10 - 1,50 Kw-Hp |
| **Fresas anulares** | 12 - 36 Ø mm. |
| **Broca** | 1 - 14 Ø mm. |
| **Avellanado** | 10 - 40 Ø mm. |
| **Capacidad de roscado** | M3 - M12 |
| **Recorrido max.** | 40 mm. |
| **Imán** | 160X80X37 mm. |
| **Velocidad1** | (I) 70 - 400 r.p.m. |
| **Cono morse** | 19,05mm (3/4") |
| **Capacidad retención magnética** | 12.000 Nm. |
| **Peso Neto/Bruto** | 10,3 / 12 Kg. |