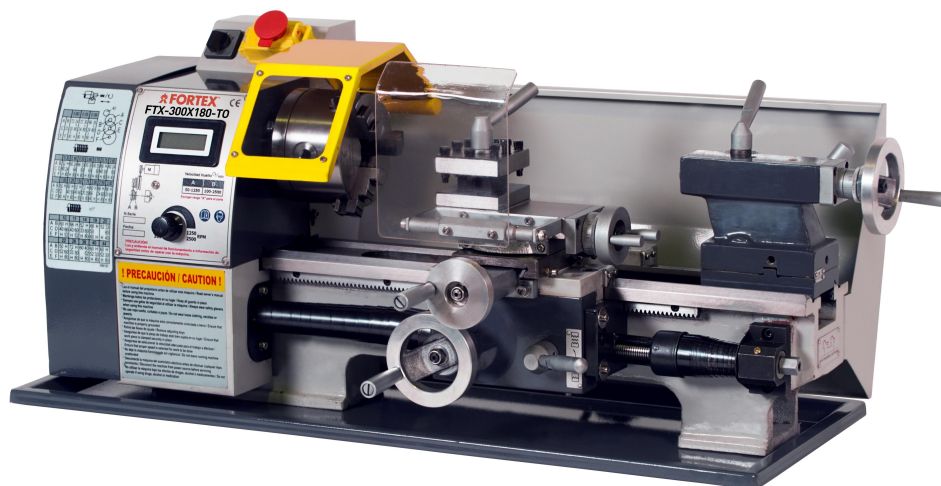


FORTEX®**REFERENCIA**

441230000

CÓDIGO EAN

8423640400238

ARTÍCULO

Tour FTX-300X180-à Vario 230V / F1

DESCRIPCIÓN

Grande polyvalence, haute précision et conception robuste. Entièrement équipé. Deux vitesses mécaniques et variateur de vitesse électronique. Protection contre les surcharges. Microswitch de bouchon en ouvrant le capuchon de poulie ou le protecteur de la plaque. Protecteur de la plaque de raccourcissement et tourelle. Progrès longitudinaux automatiques. Arrêtez d'urgence moteur sans balai. Machines fabriquées conformément aux normes CE.

ARTÍCULO

Tour FTX-300X180-à Vario 230V / F1

DATOS TÉCNICOS

Affichage de coordonnées X / Y	PAS
Alimentation	230V / F1
Du pouvoir	0,75 - 1 kW-HP
Changement de vitesse	VARIABLE
Diamètre sur banc	180 mm.
Diamètre sur encolure	- mm.
Diamètre sur la voiture	110 mm.
Largeur de banc	100 mm.
Diamètre intérieur broche	21 mm.
Distance entre les points	300 mm.
Cône	Mt3
Conséquence du cône	Mt2
Conséquence de diamètre	22 mm.
Contrepoint Tour	60 mm.
Nombre de vitesses	2 - Variable
Vitesses Rango	50 - 1250/100 - 2500 R.P.M.
Portée longitudinale	0,08 - 0,16 mm / rev.
Plage transversale	- mm / rev.
A. Voiture intermédiaire de longueur languissante	- M / Min.
Voiture intermédiaire transversale transversale	- M / Min.
Rango étapes métriques	10 types / 0,5 - 3 mm.
Rang en pouces	8 types / 8 - 44 TPI
Étapes diamétriques de Rango	- D.P.
Étapes modulaires Rango	- P.P.
Poids net / brut	146/160 kg.
Dimensions	800x480x460 mm.