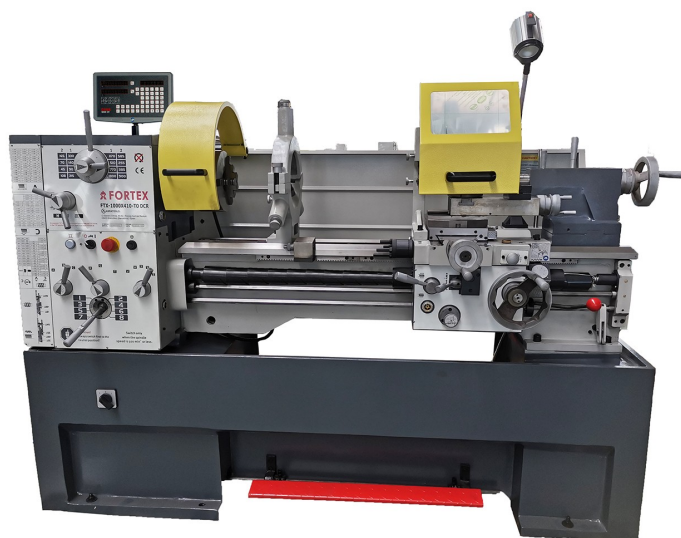


FORTEX®**REFERENCIA**

441033000

CÓDIGO EAN

8423640292888

ARTÍCULO

Tour FTX-1000X410-à DCR 400V / F3 4.5HP-16 VEL. DRO + TCRE

DESCRIPCIÓN

Tour pour travailler des métaux, utilisation professionnelle, design robuste avec des guides prismatiques stratifiés et redressés. Avec un arbre de guide pour les avances automatiques. Microswitch de bouchon en ouvrant le capuchon de poulie ou le protecteur de la plaque. Protecteur de la plaque de raccourcissement et tourelle. Frein à pied d'arrêt d'urgence. Indicateur de thread de cadran. Arrêt longitudinal d'arrêt longitudinal. Machines fabriquées conformément aux normes CE.

ARTÍCULO

Tour FTX-1000X410-à DCR 400V / F3 4.5HP-16 VEL. DRO + TCRE

DATOS TÉCNICOS

Affichage de coordonnées X / Y	SI
Alimentation	400V / F3
Du pouvoir	2.2 / 3 - 3 / 4.5 KW-HP
Changement de vitesse	ENGRENAGES
Diamètre sur banc	410 mm.
Diamètre sur encolure	580 mm.
Diamètre sur la voiture	255 mm.
Largeur de banc	250 mm.
Diamètre intérieur broche	52 mm.
Distance entre les points	1000 mm.
Cône	Mt6
Conséquence du cône	Mt4
Conséquence de diamètre	50 mm.
Contrepoint Tour	120 mm.
Nombre de vitesses	16
Vitesses Rango	42 - 1800 R.P.M.
Portée longitudinale	0,05 - 1,7 mm / rev.
Plage transversale	0,025 - 0,85 mm / rev.
A. Voiture intermédiaire de longueur languissante	- M / Min.
Voiture intermédiaire transversale transversale	- M / Min.
Rango étapes métriques	39 types / 0,2 - 14 mm.
Rang en pouces	54 types / 2 - 72 TPI
Étapes diamétriques de Rango	21 types / 8 - 44 D.P.
Étapes modulaires Rango	15 types / 0,3 - 3,5 m.p.
Poids net / brut	1160/1340 kg.
Dimensions	2060x1140x1640 mm.