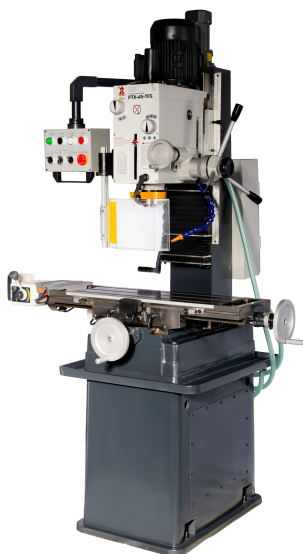


FORTEX®**REFERENCIA**

441355000

CÓDIGO EAN

8423640093201

ARTÍCULO

FTX-45-TFS Foret de fraisage 400V / F3

DESCRIPCIÓN

Son grand piédestal Square Scelter, assure une rigidité maximale. Boîte de commande de bras articulée. La tolérance réduite des engrenages de tête assure une opération silencieuse. Équipé d'un circuit de sécurité basse tension. Protecteur de couverture avec déconnexion. Corrigez l'altitude de la tête par les guides avec une queue de Milano rectifiée. Élévation du manuel ou de la tête motorisée. Verrouillage de table sur les axes X-Y. Contre les CADA coniques sur les axes X, Y et Z. Huste de grand diamètre avec des paliers coniques. Zipper et Pinion calibré pour une avance précise. Serrure de profondeur de la broche. Table avec plage automatique de vitesse variable. Système de réfrigération. Tête d'inclinaison + -90°. Machines fabriquées conformément aux normes CE.

FORTEX®

REFERENCIA

441355000

ARTÍCULO

FTX-45-TFS Foret de fraisage 400V / F3

DATOS TÉCNICOS

Alimentation	400V / F3
Du pouvoir	1.1 - 1,5 kW-HP
Transmission	Engrenages
Nombre de vitesses	12
Vitesse	75 - 3200 m.p.m.
Perceuse maximale de capacité	40 mm.
Inclinaison de la tête	-
Filetage	-
Colonne de diamètre	- mm.
Diamètre maximum de fraisage vertical	32 mm.
Diamètre maximum de fraisage horizontal	80 mm.
Colonne de la caution de distance	260 mm.
Max. Distance Cake-Up-Table	470 mm.
Hausyl Advance	- MM./R
Cône morse	Mt4
Depth drill	120 mm.
Tour longitudinal (x)	560 mm.
Tour transversal (Y)	230 mm.
Voyage vertical (Z)	300 mm.
Slot de taille en t	3x14 mm.
Hauteur totale	1750 mm.
Tableau	800x240 mm.
Dimension de base	- mm.
Poids net / brut	580/640 kg.
Dimensions	1020x940x2100 mm.