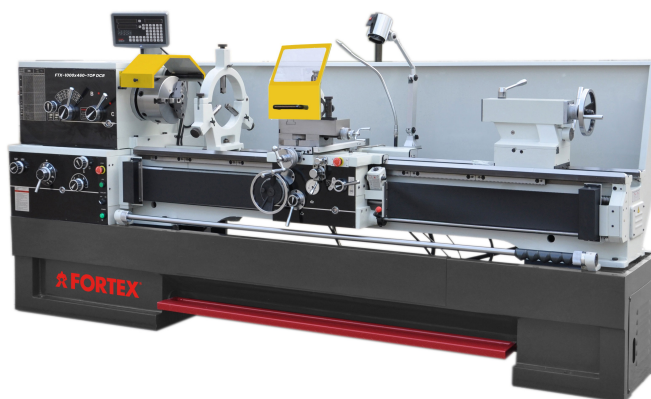


**FORTEX®****REFERENCIA**

441030500

**CÓDIGO EAN**

8423640294004

**ARTÍCULO**

Tour FTX-1000X460-TOP DCR 400V / F3 7.5HP + DRO + TCRE

**DESCRIPCIÓN**

Tour d'utilisation industrielle, conçu pour des travaux d'usinage exigeants avec une stabilité maximale, une sécurité et une précision. Design robuste avec Guides prismatiques stratifiés et redressés, qui assurent une rigidité élevée et un déplacement lisse de la voiture. Axe de guidage dédié pour avances automatiques, optimisation de l'efficacité dans des œuvres prolongées. Microswitch de sécurité Qui arrête le fonctionnement lors de l'ouverture du couvercle powerest ou du protecteur de la plaque. Protecteur de la griffe et de la tourelle, fournir une plus grande sécurité à l'opérateur pendant le travail. Bouton d'arrêt d'urgence, ACCESIBLE Y Confiante ante Calalquier situación crítica. Frein à pied, qui vous permet d'arrêter rapidement la broche sans utiliser vos mains. Indicateur de thread, pour un contrôle précis et visuel du passage de fil. Arrêt de race pour l'alimentation de la chariot longitudinal, Idéal pour l'usinage répétitif et contrôlé. Fabriqué sous la normale CE, se conformer aux normes européennes de sécurité et de qualité les plus élevées.

**FORTEX®**
**REFERENCIA**

441030500


**ARTÍCULO**

Tour FTX-1000X460-TOP DCR 400V / F3 7.5HP + DRO + TCRE

**DATOS TÉCNICOS**

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Affichage de coordonnées X / Y                    | SI                         |
| Alimentation                                      | 400V / F3                  |
| Du pouvoir                                        | 5.5 - 7.5 KW-HP            |
| Changement de vitesse                             | ENGRENAGES                 |
| Diamètre sur banc                                 | 460 mm.                    |
| Diamètre sur encolure                             | 700 mm.                    |
| Diamètre sur la voiture                           | 270 mm.                    |
| Diamètre intérieur broche                         | 80 mm.                     |
| Distance entre les points                         | 1000 mm.                   |
| Cône                                              | Mt7                        |
| Conséquence du cône                               | Mt5                        |
| Conséquence de diamètre                           | - mm.                      |
| Contrepoint Tour                                  | 130 mm.                    |
| Nombre de vitesses                                | 12                         |
| Vitesses Rango                                    | 25 - 1800 r.p.m.           |
| Portée longitudinale                              | 0,04 - 2.46 mm / rev.      |
| Plage transversale                                | 0,02 - 1.23 mm / rev.      |
| A. Voiture intermédiaire de longueur languissante | - M / Min.                 |
| Voiture intermédiaire transversale transversale   | - M / Min.                 |
| Rango étapes métriques                            | 24 types / 0,5 - 20 mm.    |
| Rang en pouces                                    | 61 TIPOS / 1-5/8 - 72 tpi  |
| Étapes diamétriques de Rango                      | 45 TIPOS / 96 - 3-1/4 d.p. |
| Étapes modulaires Rango                           | 20 TIPOS / 0,25 - 10 m.p.  |
| Poids net / brut                                  | 2270 / 2470 Kg.            |
| Dimensions                                        | 2500X1150X1680 mm.         |