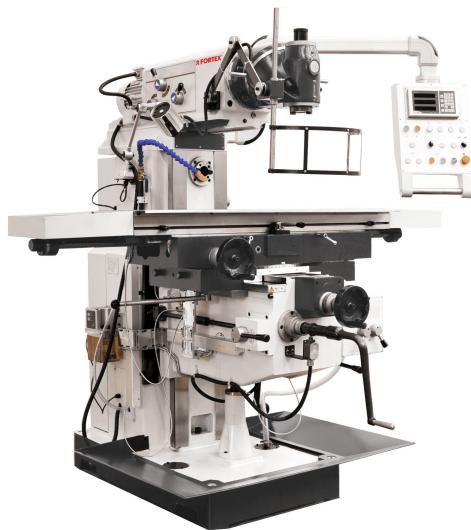


FORTEX**REFERENCIA**

441335000

CÓDIGO EAN

8423640963825

ARTÍCULO

Universel FTX-130-FC * 400V-F3

DESCRIPCIÓN

Machine de fraisage haute performance conçue pour un travail de précision dans des environnements industriels. Sa construction et ses composants de qualité robustes garantissent la fiabilité, la polyvalence et la précision de chaque opération. Transmission de vitesse, qui fournit une plus grande puissance, une stabilité et une plus grande durabilité dans des travaux de grande hauteur. Design robuste avec attaque avant, Idéal pour l'usinage exigeant et le fonctionnement continu. Table de coordonnées de haute précision, qui permet un positionnement exact de la pièce pour des finitions fines et répétitives. Colonne avec guides de queue de milan, Assurant la rigidité structurelle et un mouvement doux de la tête. Tête de fraisage réglable, adaptable à différents angles et types d'usinage. Les avances automatiques dans les axes X, Y et Z inclus dans la norme, pour une opération plus efficace, précise et moins dépendante de l'opérateur. Fabriqué selon les normes de la CE, se conformer aux normes de qualité européenne de la sécurité et de la qualité industrielle.

FORTEX

REFERENCIA

441335000

ARTÍCULO

Universel FTX-130-FC * 400V-F3

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	400V/F3
Potencia	3 - 4 Kw-Hp
Transmisión	Engranajes
Número de velocidades	11 (v) - 12 (h)
Velocidad	45 - 1660 (V) / 38 - 1300 (h) m.p.m.
Visualizador de coordenadas X/Y/Z	SI
Avance de mesa (X,Y,Z)	22 - 420/8 (x, y), 422 (z) mm / min
Avance rápido (x,y,z)	1200 (x, y), 422 (z) mm / min
Capacidad máxima broca	13 - 28 mm.
Inclinación del cabezal	360 °
Capacité de charge	250 (tableau) kg.
Diámetro máximo de fresado vertical	25 mm.
Diámetro máximo de fresado horizontal	125 mm.
Distance Spin-colonne	200 - 760 (V), 30 - 450 (h) mm.
Distancia husillo-mesa	200 - 640 (v) mm.
Cono morse	ISO40
Recorrido longitudinal (X)	1000 mm.
Recorrido transversal (Y)	300 mm.
Recorrido vertical (Z)	440 mm.
Tamaño ranura en T	5X14 mm.
Altura total	- mm.
Dimensión mesa	1320x320 mm.
Peso Neto/Bruto	2100/2300 kg.
Dimensiones	2020x1710x2000 mm.