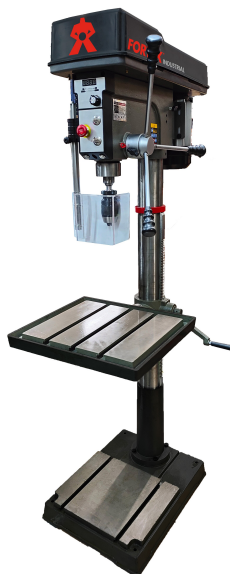


FORTEX®**REFERENCIA**

441593000

CÓDIGO EAN

8423640134324

ARTÍCULO

TALADRO FTX-35C-VS VARIO 230V/F1 *P/BROCAS AUTOM.

DESCRIPCIÓN

• Transmisión por correas. • Husillo montado sobre rodamientos a bolas. • Motores y poleas resistentes de fundición. • Desplazamiento de la mesa por cremallera. • Giro de la mesa sobre la columna de 360°. • Mesa inclinable $\pm 45^\circ$. • Interruptor de seguridad de apertura de tapa. • Máquinas fabricadas según normas CE. • Regulación de velocidad por variador de frecuencia vectorial. • Puntero láser en cruz. • Alimentación Monofásica 230V. • Portabrocas automático. • Motor Trifásico industrial controlado por el variador con alimentación monofásica. • Correa multicanal para mejorar la tracción y reducir el nivel sonoro. • Control de velocidad electrónico para ahorrar energía y mayor control sobre la máquina. • Iluminación LED. • Botones metálicos de alta durabilidad. • Tacómetro LED. • Control milimétrico de bajada del husillo.

FORTEX®

REFERENCIA

441593000

ARTÍCULO

TALADRO FTX-35C-VS VARIO 230V/F1 *P/BROCAS AUTOM.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	230V/F1
Potencia	1,5 - 2 Kw-Hp
Número de velocidades	2 - VARIABLE
Velocidad husillo	0 - 700 / 0 - 3000 r/min.
Capacidad broca	32 mm.
Distancia portabrocas-columna	255 mm.
Distancia husillo-mesa	680 mm.
Distancia husillo-base	1170 mm.
Cono morse	MT3
Profundidad taladro	120 mm.
Diámetro columna	92 mm.
Dimensión mesa	475X425 mm.
Altura total	1690 mm.
Peso Neto/Bruto	111 / 116 Kg.
Dimensiones	1450X655X390 mm.